



25 PS ACKER- BULLDOG

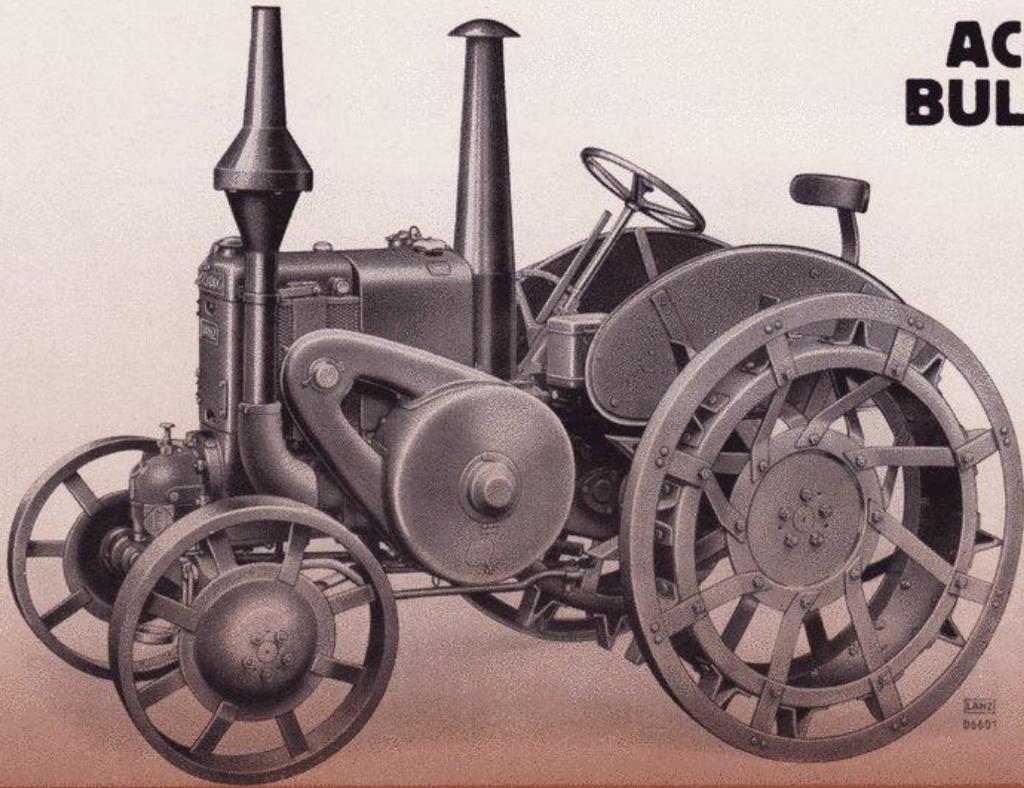

D 7500

25 PS LANZ ACKER-BULLDOG für mittelschwere Belastungen

www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de

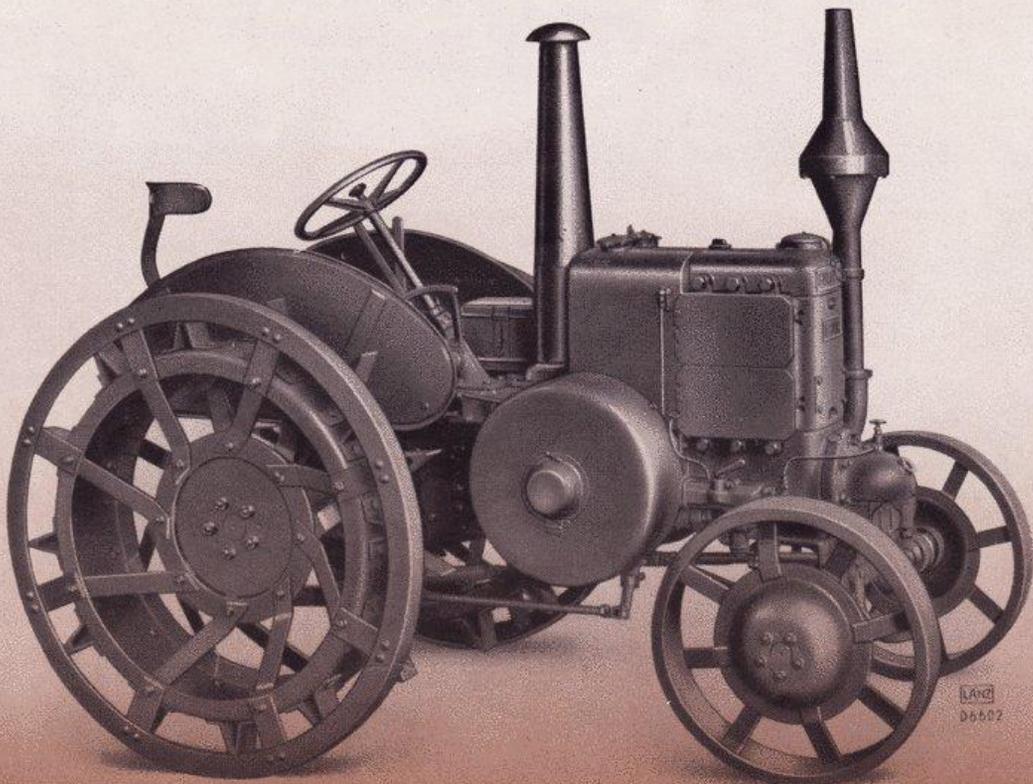

D 7500

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

D 7500**Vorzüge****in Konstruktion und Ausrüstung des 25 PS Acker-Bulldog D 7500****3 Fahrgeschwindigkeiten vorwärts.****Leichtes Kuppeln und schnelles Schalten** durch Einhebelkuppelung.**Große Wendigkeit**, dadurch geringes Vorgewende; vorteilhaft für Bearbeitung kleiner Flächen.**Gut gefederter Sitz** (Spiralfederung).**Auspuff mit besonderer Geräuschdämpfung** (Schallfänger).**Bequeme Hebelanordnung:** Einhebelkuppelung mit Fußbetätigung, Gashebel rechts seitlich der Steuersäule, Handbremse links vom Führersitz.**Leichte Zugänglichkeit zum Getriebe.****Riemenscheibenantrieb** mit Leerlauf, Riemenscheibe rechts, Auspuff links angeordnet.**Sonderausrüstung: Zapfwelle, Anbaumähbalken** (nur bei Luftbereifung)**Technische Einzelheiten****Motor-Bauart:** Liegender Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruckmotor, ohne Ventile, ohne Vergaser, mit **Umlaufschmierung** für den Motor und **Preßschmierung** aller übrigen Teile des Schleppers, Wasserrumlaufkühlung mit austauschbaren Elementen, Dreibrackenkuppelung, **Kugelschaltung** mit sicherer Verriegelung.**Höchstleistung über 1 Stunde** 25 PS**Normale Dauerleistung** 20 PS**Zylinderbohrung** 170 mm**Kolbenhub** 210 mm**Hubraum** 4,7 Liter**Drehzahl** 760 U/min**Leerlauf-Drehzahl** 300 U/min**Brennstoff:** Deutsches Gasöl, Braunkohlenteeröl, Gasöl, Dieselöl, Paraffinöl, Pflanzenöl usw.**Betriebsstoffbehälter-Inhalt:** Brennstoff 50 Liter

Schmieröl 4 Liter

Kühlwasser 26 Liter

Verbrauch: Brennstoff etwa 240 g je PS/Std.

Schmieröl etwa 1,25 kg je Arbeitstag.

Bremsen: 1 Getriebe-Handbremse, feststellbar.**Riemenscheibe:** 540 mm Ø, 150 mm breit.**Fahrgeschwindigkeiten:**

Eisenräder mit 3/4 eingesunkenen Greifern

1. Gang 3,0 km/Std.

2. Gang 4,1 km/Std.

3. Gang 5,7 km/Std.

Rückwärtsgang 4,1 km/Std.

Maße und Gewichte

Größte Länge 2735 mm

Größte Breite 1570 mm

Größte Höhe 2015 mm

Achsabstand 1685 mm

Spurweite von Radmitte zu Radmitte

vorn 1110 mm

hinten 1226 mm

Höhe des Anhängerbügels über Boden 435 mm

Wendekreishalbmesser 3,6 m

Hinterradfelgendurchmesser 1060 mm


Hinterradfelgenbreite 300 mm

Vorderradfelgendurchmesser 740 mm

Vorderradfelgenbreite 125 mm

Anzahl der Stollengreifer je Rad 20 St.

Gewicht betriebsfertig etwa 2200 kg

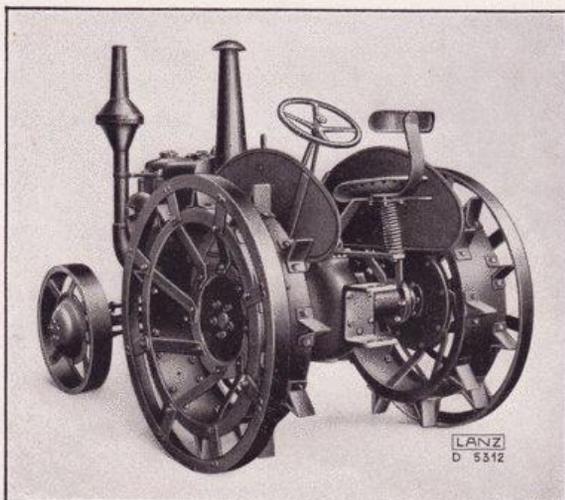BT 2756/l
matsi**Arbeitsleistungen**

Art der Arbeit	Anzahl der Pflugkörper	Leistung in 10 Stunden in Morgen	Brennstoffverbrauch in kg/Mrg.
Tiefpflügen	2	8	4-5
Saatpflügen	2	10-11	4-4,5
Schälen	4	18-22	2,2-3
Kultivieren	—	25-35	1-1,4
Eggen und Walzen	—	40-50	1-1,4
Mähen (Anbaumähbalken)	—	40	—